


K-FLEX® SOLID

K-FLEX® SOLID ISOLINE

- ▶ Трубы для систем отопления и водоснабжения
- ▶ Предизолированные металлополимерные трубы



ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ PE-RT II / AL / PE-RT II

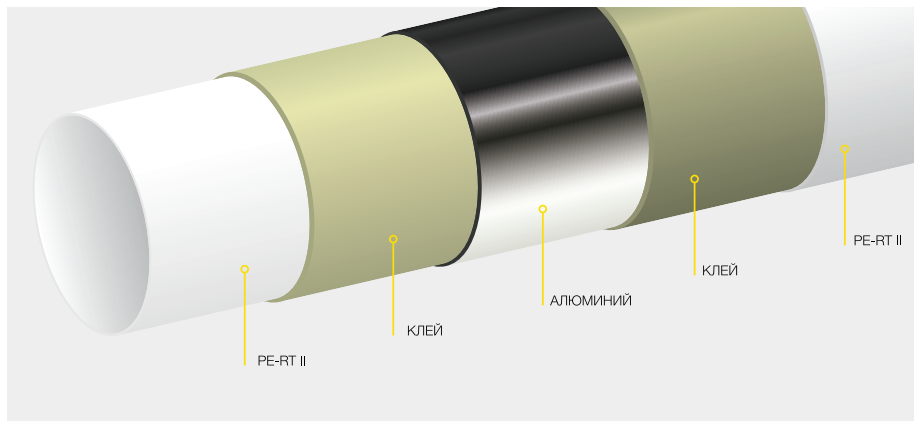

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ▶ Системы ГВС, ХВС
- ▶ Системы отопления
- ▶ Тёплый пол
- ▶ Обладает памятью формы

K-FLEX® ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель	Значение			
Рабочая температура при давлении 10 бар, °C	от 0 до 95			
Диффузия кислорода, мг/л	0			
Соответствие нормативам	ГОСТ 53630-2015			
Класс эксплуатации	1,2,4,5, XВ			
Тип/наружный диаметр, мм	16	20	26	32
Толщина стенки, мм	2,0	2,0	3,0	3,0
Внутренний диаметр, мм	11,75	15,75	19,75	25,4
Вес 1 пог.м трубы, г.	103	151	264	339
Объем жидкости в 1 пог. м	0,113	0,196	0,316	0,542
Длина трубы, вмещающая 1 л., м	9,2	5,1	3,2	1,9
Минимальный радиус изгиба с применением кондуктора или трубогиба, мм	90			
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации, не менее, лет*	50			

K-FLEX® ▶ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

В БУХТАХ

Наименование	Длина, м	Ø, мм
K-FLEX® SOLID	50/100/200/600	16
K-FLEX® SOLID	50/100/200	20
K-FLEX® SOLID	50	26
K-FLEX® SOLID	50	32


В ШТАНГАХ

K-FLEX® SOLID	4	16
K-FLEX® SOLID	4	20
K-FLEX® SOLID	4	26
K-FLEX® SOLID	4	32
K-FLEX® SOLID	4	40
K-FLEX® SOLID	4	50
K-FLEX® SOLID	4	63
K-FLEX® SOLID	4	75

* при соблюдении правил монтажа и эксплуатации



ПРЕДИЗОЛИРОВАННАЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ ТРУБА

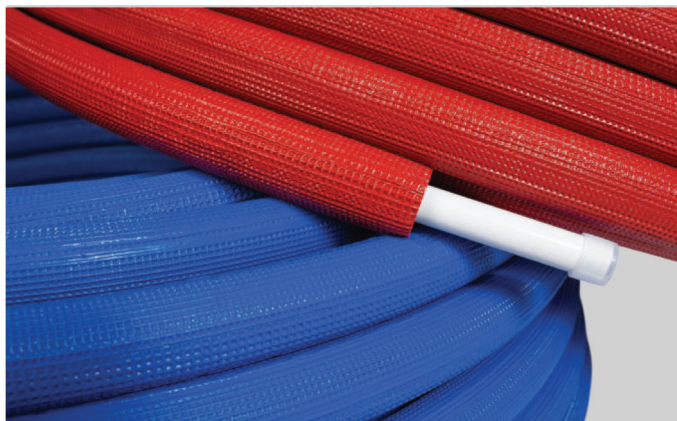

- ▶ Монтаж трубы в бухтах длиной до 100 м без дополнительных соединений
- ▶ Экономия времени на монтаж до 30 %
- ▶ Прочность покрытия в 3 раза лучше*
- ▶ Защита трубы от повреждений

K-FLEX® ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДИЗОЛЯЦИИ

Показатель	Значение
Тип теплоизоляции	Вспененный полиэтилен
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до 95
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ , не менее	9 000
Коэффициент теплопроводности при температуре 20 °С, Вт/(м·°С), не более	0,039
Сертификаты соответствия теплоизоляции	Соответствует ГОСТ Р 567-2015 (EN 14313:2009)
Группа горючести теплоизоляции	Г1 (ГОСТ 30244-94)
Толщина теплоизоляции, мм	6,10
Толщина защитной пленки, мкм	150
Вариант внешнего покрытия	Рифленое
Цвет покрытия	Красный / Синий
Формат упаковки	Стрейч-пленка

K-FLEX® ▶ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

В БУХТАХ

Наименование	Длина, м	Изоляция, мм	Ø, мм
K-FLEX® SOLID ISOLINE	10/25/50/100	6	16
K-FLEX® SOLID ISOLINE	10/25/50/100	6	20
K-FLEX® SOLID ISOLINE	15/25	6	26
K-FLEX® SOLID ISOLINE	15/25	6	32
K-FLEX® SOLID ISOLINE	50/100	10	16
K-FLEX® SOLID ISOLINE	50	10	20

* по сравнению со стандартным теплоизоляционным решением



www.k-flex.ru

2023

